

MAXWAY 10W-40 Dieselmotorolie

ANVENDELSE

MaxWay 10W-40 anbefales til hårdt belastede dieselmotorer med eller uden turbo. Produktet anbefales også som enhedsolie, når maskinparken består af forskellige dieselmotorer, som kræver forskellige oliespecifikationer.

FORDELE

MaxWay 10W-40 opfylder og overgår motorfabrikanternes seneste krav til en dieselmotorolie til køretøjer i tung trafik. Produktet giver let start i kulde, lavt olieforbrug og bidrager til lavere brændstofomkostninger. Det kan også med fordel anvendes ved længere olieintervaller.

EGENSKABER

MaxWay 10W-40 er en delsyntetisk dieselmotorolie af SHPD-kvalitet (Super High Performance Diesel) til køretøjer i tung trafik. Produktet er særligt velegnet under vanskelige og krævende driftsforhold. MaxWay 10W-40 har særdeles gode lavtemperaturegenskaber, hvilket giver let start i kulde. Oliens lave flygtighed giver et lavt olieforbrug, og dens gode friktionsegenskaber bidrager til et reduceret brændstofforbrug.

MaxWay 10W-40 giver pålidelig smøring under alle driftsforhold og tillader længere olieintervaller takket være oliens meget høje oxidationsbestandighed.

TYPISKE ANALYSER


EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	870
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	94
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,2
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	156
CCS ved -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6650
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,5

SPECIFIKATIONER

ACEA E7B3/A3, API CI-4/SL, Approvals: MTU Type 2, Volvo VDS-3, MAN M 3275, Sisu Diesel TIER 3, Pending MB Approval 228.3, Deutz DQC III-05, Performance level: CAT EFC-1a, EFC-2, CES 20072, 20076, 20077, 20078, Global DHD-1, Mack EO-M+, Renault RVI RLD-2, RVI RLD.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

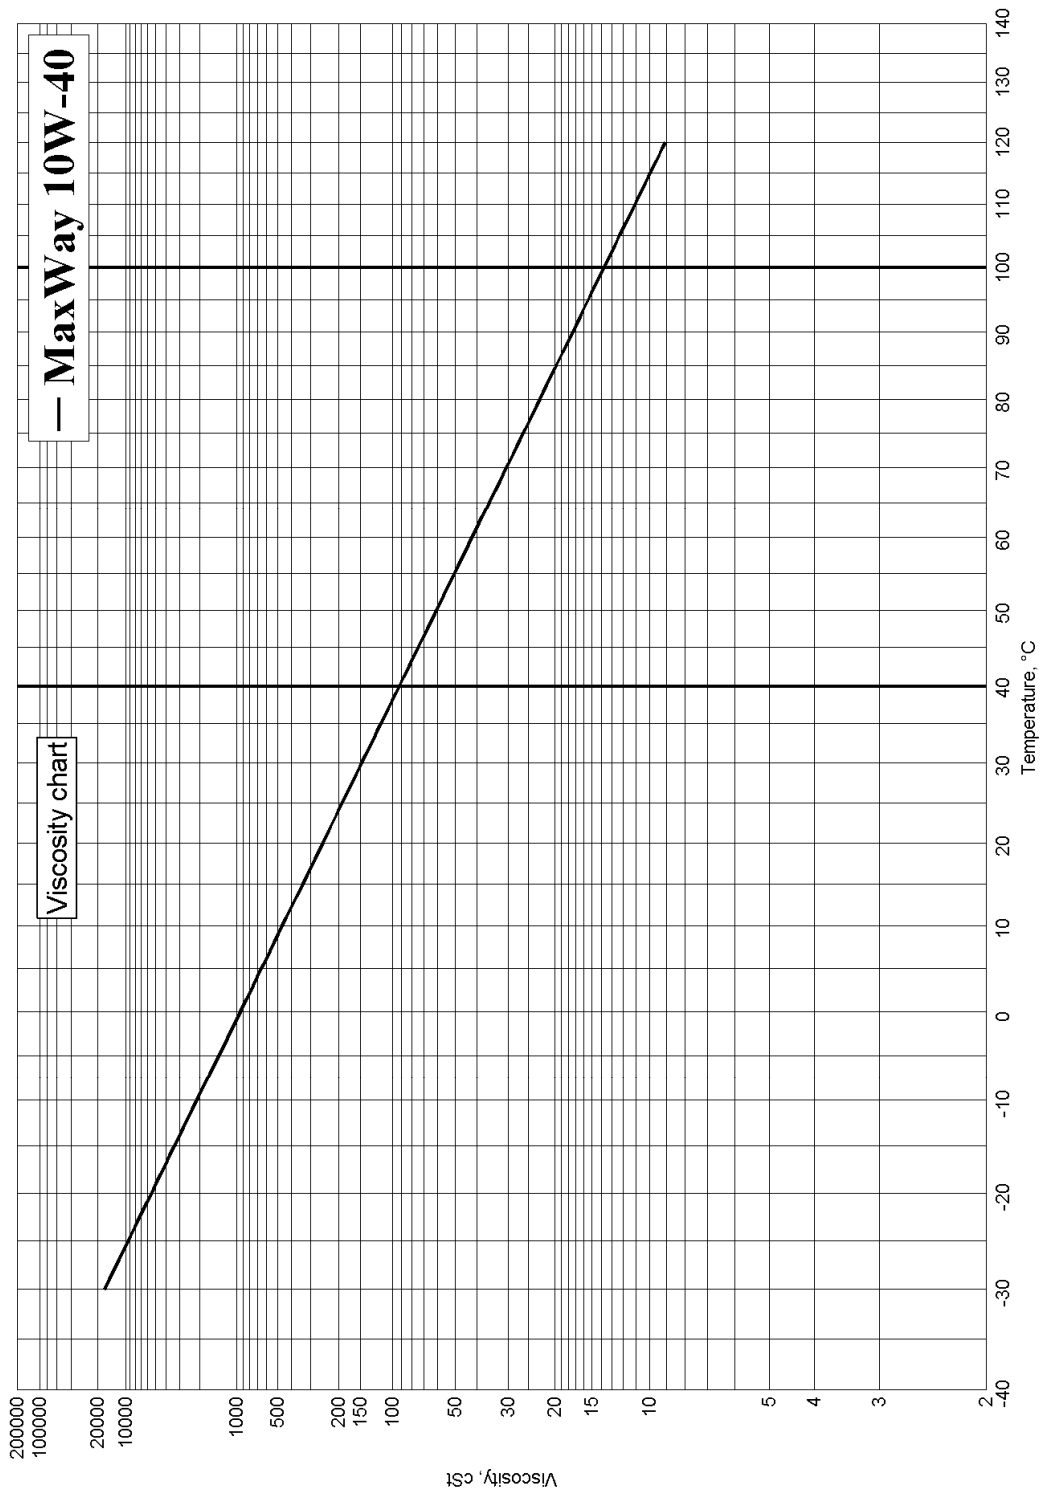

ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

Ret til