

STATOIL GT G 10W-40

Motorolie

ANVENDELSE

STATOIL GT G 10W-40 anbefales til alle typer benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo.

FORDELE

STATOIL GT G 10W-40 er en motorolie af god kvalitet til alle benzin- og dieselmotorer. Oliens egenskaber sikrer motorens funktion ved kulde samt ved højere motortemperaturer, også ved hård kørsel.

EGENSKABER

STATOIL GT G 10W-40 er en mineraloliebaseret motorolie med omhyggeligt udvalgte additiver til at sikre den bedste funktion. Basisolien og de anvendte additiver bidrager til at bevare de smørende egenskaber, selv ved hård kørsel. STATOIL GT G 10W-40 modvirker afsætninger, bidrager til at holde motoren ren og har en god tætningssevne.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	880
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	92
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,1
CCS ved -20 °C	ASTM D 5293	mPa.s	3 450
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	142
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-33
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220


SPECIFIKATIONER

ACEA A3/B3, API SJ/CF, VW 505.00/500.00, MB 229.1

HÅNDTERING OG BRUG

Produktet bør kun anvendes efter sit formål.
 Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
 Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand.
 Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Opbevares utilgængeligt for børn.
 Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

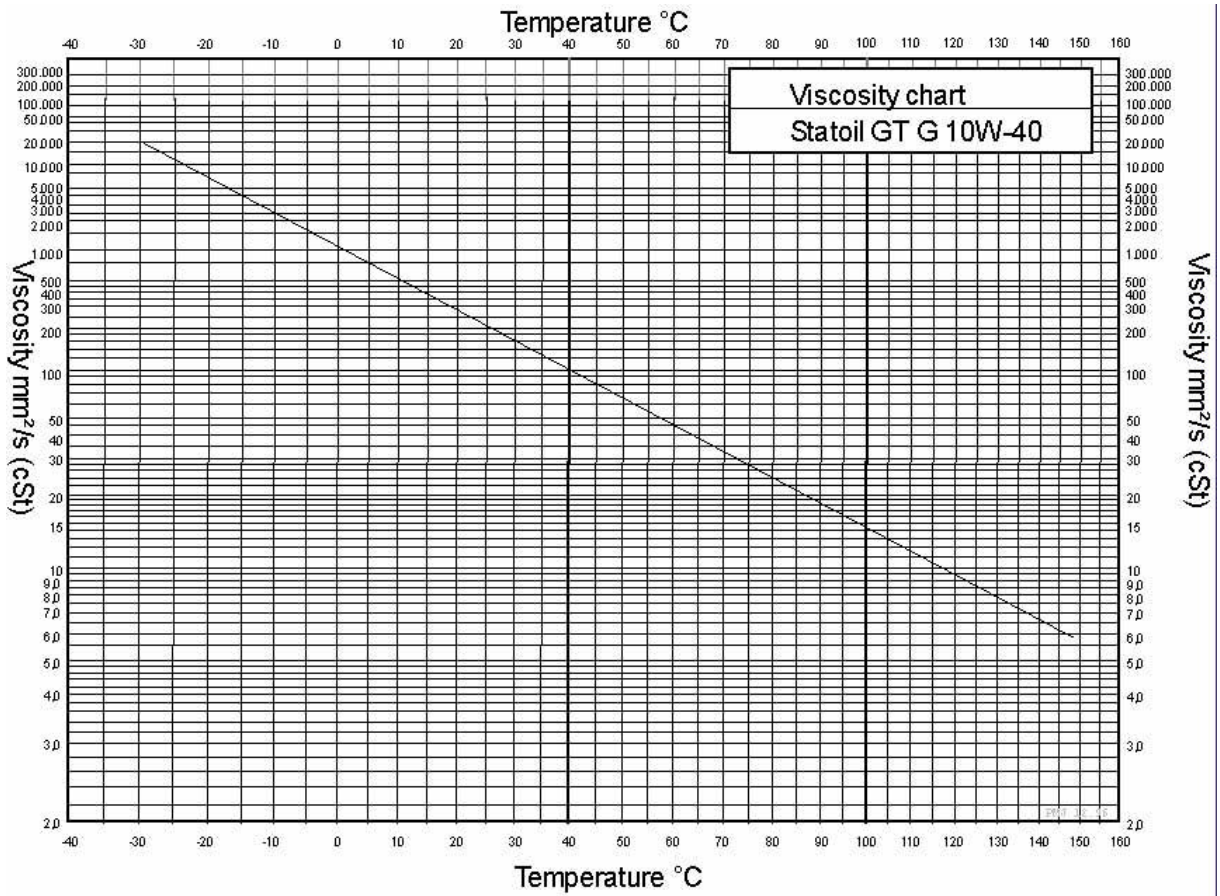

SS-EN
ISO 14001



Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm, Kundservice 08-429 68 50, fax 08-429 68 51, epost smobest@statoil.com

2002-06-12